



MOGELIJKHEDEN VLOERAANSLUITING




OPENINGSMOGELIJKHEDEN

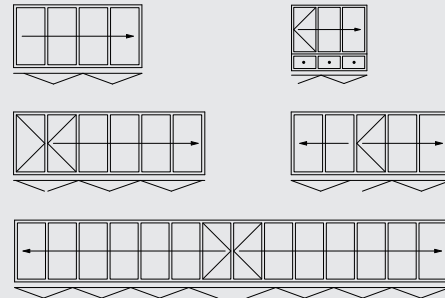

HORIZONTALE DOORSNEDE

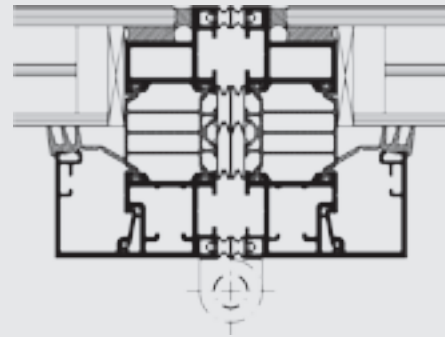

AFMETINGEN

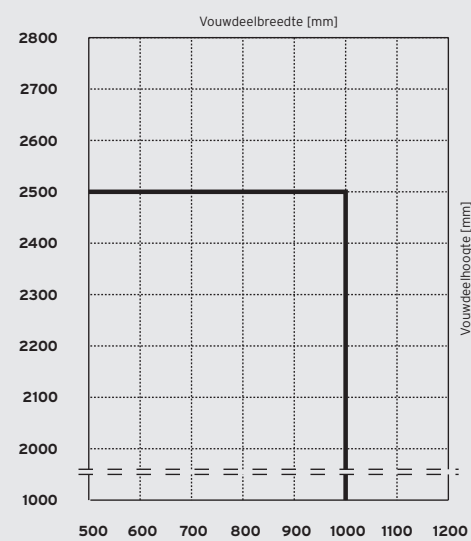

VARIANTEN

- ▮ Onderrollende vouwwand
- ▮ Naar binnen openend, naar wens naar links of rechts vouwend

PROFIELTECHNIEK

- ▮ 80 mm dikte
- ▮ Slang geprofileerde glasinklemming
- ▮ Goede wind- en waterdichtheid door drie dubbele afdichting
- ▮ Hoge inbraakwerendheid door geïntegreerde SL-Comfort meerpuntssluiting, krukbediend met profielcilinder
- ▮ Middels speciaal beslag is ook buitenbediening mogelijk
- ▮ Verzonken, vlakke vloerrail zonder aanslag voor opstakelvrij wonen verkrijgbaar

RAAM- / DEURSYSTEEM

- ▮ Te combineren met het raamsysteem SL 80/81 modul-, vast en draai-kiep elementen

HANG- EN SLUITWERK

- ▮ Geen opgebouwde loop- en geleiderails
- ▮ Vouwdeur is op ieder gewenst punt te vergrendelen
- ▮ Geïntegreerd hang- en sluitwerk

GLAS

- ▮ Standaard HR isolatieglas met overlappende buitenruit
- ▮ Drie dubbele beglazing mogelijk
- ▮ Glasdiktes van 30 tot 38 mm
- ▮ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($k = 0,6$) met 1 x 6 mm thermisch gehard glas aan de buitenkant, spouw 12 mm, 1 x 4 mm blank floatglas in het midden, spouw 12, 1 x 4 mm blank floatglas aan de binnenkant.

ISOLATIEWAARDE

- ▮ $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

OPPERVLAKTEBEHANDELING

- ▮ Gemoffeld in RAL kleur
- ▮ Geanodiseerd volgens EURAS

MAXIMALE AFMETING PER VOUWDEEL

- ▮ 1000 x 2500 mm
- ▮ Flügelgewicht bis 100 kg
- ▮ Maximale breedte van het systeem is onbegrensd
- ▮ Speciale afmetingen op aanvraag



56703-037-900 / 05.2013 / Technische wijzigingen voorthouden



VOUWWAND
SL 82

 **SOLARLUX**[®]
glass in motion

 **SOLARLUX**[®]



DESIGN

Gelaagd glas overlapt de slanke aluminium profielen. Dit zorgt voor een zeer hoge esthetische kwaliteit en een elegant design.



BREEDTE EN HOOGTE INSTELBAAR

Na montage kan het systeem met een schroevendraaier in de breedte gesteld worden. Het systeem is tot 8 mm in hoogte verstelbaar voor het opvangen van bouwtoleranties.



HANG- EN SLUITWERK

Geïntegreerd hang- en sluitwerk en corrosievast RVS beslag zorgen voor veiligheid, een slank lijnenspel en in geopende toestand voor een smal pakket vouwdeuren.



BARRIÈREVRIJHEID

De verzonken vloerrail zonder aanslag verzekerd barrièrevrij wonen - voor grote dorpelloze openingen in een ruimte.



BEDIENING

Duurzaam RVS loopwerk en rails garanderen een soepel lopende vouwwand.



COMFORT

De in het systeem geïntegreerde deurdrucker met SL-comfortsluiting garandeert een hoge inbraakwerendheid.



STABILITEIT

Espagnoletslot met 24 mm slag vergrendelt de deur boven en onder in het kozijn, stormvast en inbraakwerend.



ISOLATIE

Stabiele, meerkamerige isolatoren en met dubbel of drie dubbel glas geven de optimale isolatie conform de nieuwste EPN.

